




DESRIPTIF

- Dimensions int. 6200 x 2458 x 900 mm (longueur à la demande)
- Plancher 5 mm HARDOX 450 (6,7,8 en option)
- Ridelle en alu renforcé ép. 40mm parois de 4mm
- Face avant 4mm STRENX 700 porte échelle grillagée
- Poteaux kinnegrip K30 amovibles
- Porte universelle arrière 4 mm STRENX 700 à ouverture automatique,
- Vérin compas double effet
- Pompe à pistons hydraulique, soupape de sécurité réservoir d'huile
- Ailes enveloppantes polyuréthane
- Échelle pliable sous caisse (option)
- Barre anti-encastrement fixe (repliable en option)
- Protection des feux arrière en aluminium
- Supports pelle et balais
- Marquage R104 conforme à la norme
- L'ensemble entièrement sablé, apprêté et laqué 2 couches



RIDELLES ALU RENFORCÉES

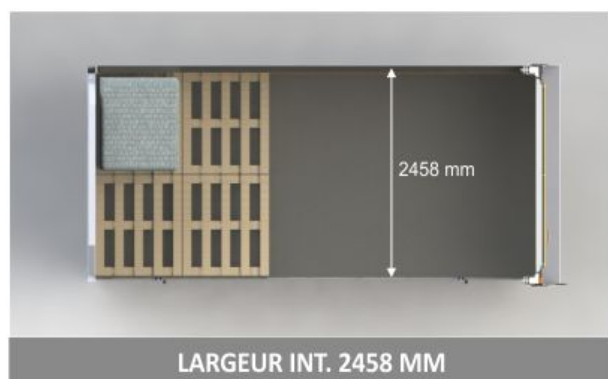


LARGEUR INT. 2458 MM



DESRIPTIF

- Dimensions utiles (LxH): 5600 x 1450 mm
- Volume approx.: 17,5 m³
- Fond ép. 5 mm HARDOX (6,7,8 mm en option)
- Côtés ép. 5 mm HARDOX U Omega-shape
- Porte hydraulique ép. 5 mm en HARDOX, à grande ouverture
- Paroi avant inclinée pour éviter le collage de la charge dans les coins
- Vérin télescopique type FC, assure une grande vitesse de basculement
- Clapet de sécurité et commande pneumatique en cabine
- Tôles latérales de protection pour protéger les composants du châssis contre la chute de pierres
- Système HYFIX verrouillant la benne au châssis
- Compas de stabilité entre la benne et le châssis
- Pompe à pistons hydraulique, soupape de dérivation et réservoir d'huile
- Barre anti-encastrement arrière repliable
- Protection des feux arrière en aluminium
- Échelle pliable sur la face avant
- Supports pelle et balais
- Marquage R104 conforme à la norme
- L'ensemble entièrement sablé, apprêté et laqué 2 couches



TRAPPE SUR PORTE



BÂCHE ÉLECTRIQUE
(CRAMARO/MARCOLIN)